














Einstellungen für Lichtstrom / Settings for luminous flux

Länge 650			Typ L06 840 OP
DIP-Schalter DIP switch Position	Nennleistung rated power (W)	Bestromung (mA)	Lichtstrom luminous flux (lm)
	16	400	1900
	19	500	2300
	23	600	2600
	27	700	3000

Länge 1200			Typ L12 840 OP
DIP-Schalter DIP switch Position	Nennleistung rated power (W)	Bestromung (mA)	Lichtstrom luminous flux (lm)
	27	700	3200
	33	850	4000
	35	900	4300
	42	1050	5000

Länge 1500			Typ L15 840 OP
DIP-Schalter DIP switch Position	Nennleistung rated power (W)	Bestromung (mA)	Lichtstrom luminous flux (lm)
	43	1100	5100
	47	1200	5600
	51	1300	6100
	55	1400	6600

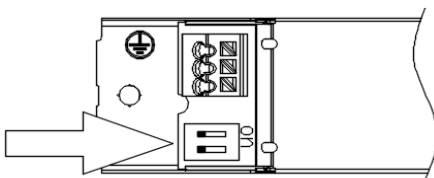

Verwendung des DIP-Schalters nur nach Netz-Aus  
Use of DIP Switch only after mains off

400mA	500mA	600mA	700mA
700mA	850mA	900mA	1050mA
1100mA	1200mA	1300mA	1400mA
