


Einstellungen für Lichtstrom / Settings for luminous flux

Länge 650 DIP-Schalter DIP switch Position	Nennleistung rated power (W)	Bestromung (mA)	Typ L06 840 OP Lichtstrom luminous flux (lm)
	16	400	2000
	19	500	2400
	23	600	2700
	27	700	3100

Länge 1200 DIP-Schalter DIP switch Position	Nennleistung rated power (W)	Bestromung (mA)	Typ L12 840 OP Lichtstrom luminous flux (lm)
	27	700	3300
	33	850	4100
	35	900	4400
	42	1050	5100

Länge 1500 DIP-Schalter DIP switch Position	Nennleistung rated power (W)	Bestromung (mA)	Typ L15 840 OP Lichtstrom luminous flux (lm)
	43	1100	5500
	47	1200	6000
	51	1300	6400
	55	1400	6800

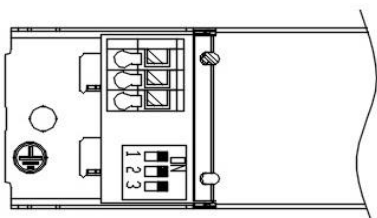

Verwendung des DIP-Schalters nur nach Netz-Aus
Use of DIP Switch only after mains off

	400mA	500mA		600mA	700mA
700mA		850mA	900mA		1050mA
	1100mA	1200mA		1300mA	1400mA