
Einstellungen für Lichtstrom / Settings for luminous flux


Länge 650		Trid. LC 25 SNC4	Typ L 06 840 Trid. HV SNC4 20x560mm
DIP-Schalter DIP switch Position	Stromstärke (mA)	Nennleistung rated power (W)	Lichtstrom luminous flux (lm)
	200	11	1400
	250	14	1750
	300	16	1900
	350	19	2200

Länge 1200		Trid. LC 35 SNC4	Typ L12 840 Trid. HV SNC4 20x1120mm	Trid. LC 35 SNC4	Typ L12 840 Trid. SCS1 12x1220mm	LiFud FMR040YS	Neumüller 12x1220mm	Trid. LC 35 SNC4	Neumüller 12x1220mm
DIP-Schalter DIP switch Position	Stromstärke (mA)	Nennleistung rated power (W)	Lichtstrom luminous flux (lm)	Nennleistung rated power (W)	Lichtstrom luminous flux (lm)	Nennleistung rated power (W)	Lichtstrom luminous flux (lm)	Nennleistung rated power (W)	Lichtstrom luminous flux (lm)
	200	21	3000	18	2700	21	2800	21	2800
	250	26	3600	22	3200	25	3400	26	3400
	300	30	4300	27	3800	28	4000	30	4000
	350	35	4900	31	4300	32	4600	35	4600

Länge 1500		Trid. LC 50 SNC4	Typ L15 840 Trid. HV SNC4 20x1400mm	Trid. LC 50 SNC4	Typ L12 840 Trid. SCS1 12x1400mm	LiFud FMR060YS	Neumüller 12x1400mm	Trid. LC 50 SNC4	Neumüller 12x1400mm
DIP-Schalter DIP switch Position	Stromstärke (mA)	Nennleistung rated power (W)	Lichtstrom luminous flux (lm)	Nennleistung rated power (W)	Lichtstrom luminous flux (lm)	Nennleistung rated power (W)	Lichtstrom luminous flux (lm)	Nennleistung rated power (W)	Lichtstrom luminous flux (lm)
	200	26	3800	25	3500	29	3700	26	3700
	250	32	4700	31	4300	35	4400	32	4500
	300	38	5500	38	5000	42	5200	39	5200
	350	44	6400	44	5800	48	5900	45	6000

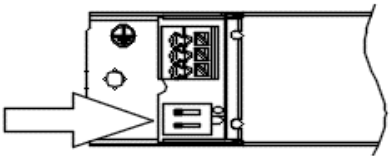

Verwendung des DIP-Schalters nur nach Netz-Aus
Use of DIP Switch only after mains off

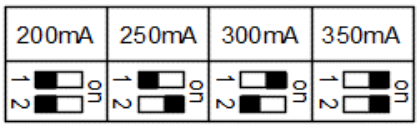

Stand 13.11.2026
Art.Nr.: 2899 2167
Zeichn.Nr. 05960021d Blatt 2v.2