# PAC-D
Feuchtraumleuchte

LEUCHTENTECHNIK TETTNANG

## >PACD L15 25/30/36/43W 850 ETC | Art.Nr. 68843-25.1141h66.000



PMMA 650°C

IK03

HB

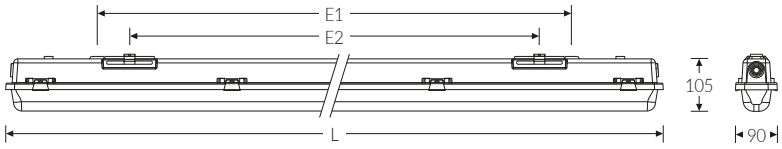


IP65

LED Feuchtraum-Wannenleuchte mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte Polyurethandichtung (PU). Mit integriertem LED-Konverter. Geräteträger weiß aus Stahlblech. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opalisiert. Wannenverschluss aus Edelstahl. Einfache Deckenbefestigung mit beiliegenden multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Bereiche, in denen leitfähige Stäube zu erwarten sind.

### Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand, Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Gependelt mit Befestigungsklammer und Bügel
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich
- Grundbeleuchtung

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art.Nr. | 68843-25.1141h66.000 |
| Artikelbezeichnung | >PACD L15 25/30/36/43W 850 ETC |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung min. | 25 W |
| Anschlussleistung max. | 43 W |
| Leistungs-/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute min. Bestromung | 148 lm/W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 137 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom min. | 3700 lm |
| Leuchtenlichtstrom max. | 5900 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 5% |
| Farbtemperatur max. | 5000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |

PAC-D LED
Feuchtraumleuchte

LEUCHTENTECHNIK TETTNANG

# >PACD L15 25/30/36/43W 850 ETC | Art.Nr. 68843-25.1141h66.000

| Technische Daten | |
|---|---|
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 27 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steck-kontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsauto-mat B16 | 22 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) |
| Kabeleinführung (Position) | stirnseitig |
| Halogenfreie Verdrahtung | true |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |
| **Prüfungen** | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzart Hinweis | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befesti-gungsklammer gewährleistet |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| D-Kennzeichnung | Ja |
| Zertifiziert für den Lebensmittelbe-reich (HACCP) | Ja |
| VDE-Zertifiziert | Ja |
| ENEC-Zertifiziert | Ja |
| **Maße und Gewichte** | |
| Länge (L) | 1520 mm |
| Breite (B) | 90 mm |
| Höhe (H) | 105 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 1180 mm |
| Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer | 1060 mm |
| Schutzart Hinweis | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befesti-gungsklammer gewährleistet |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 3,3 Kg |
| Nettogewicht | 2,8 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |

# >PACD L15 25/30/36/43W 850 ETC | Art.Nr. 68843-25.1141h66.000

## Zubehör (Optional)



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 36078002 | Drahtschutzgitter SG 1/58 inkl.Bef.KIT |

| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 44149022 | TRA Knotenkette 1 Bund = 30m - 44149022 |



| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 35960980 | KIT VER PAC-D Kunststoff + |

| Art.Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
| 35962270 | TRA KIT TRA Clip Typ PACD - 35962270 |

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

**LTT Leuchten-Technik Tettnang**
Hermannstadtstr. 1 | 88069 Tettnang
Tel: +49 7542 5304-0
info@ltt-licht.de | **www.ltt-licht.de**