




## EURO-LINE Aqua 1270 ML HF 840 5000lm 42W | Artikelnummer 60111310

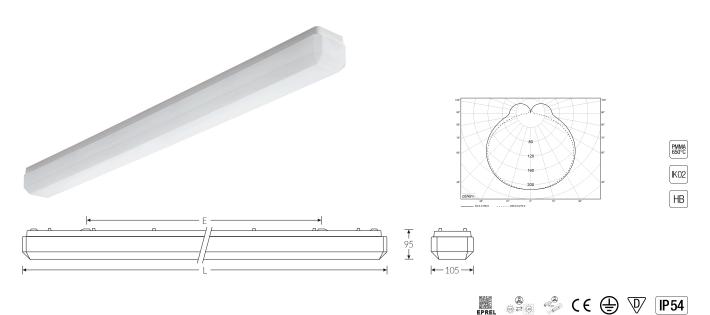

LED-Anbauleuchte, schaltbar über integrierten HF-Sensoropale. Abdeckung mit abgeschrägten Kanten aus Acrylglas (PMMA). Mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus weißem, glasfaserverstärkten Polyester, schwer entflammbar. Hochwertige, umlaufend Dichtung aus Polyurethan für erhöhte Anforderungen an die Schutzart. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich.

Montageart und	Anwendungsbereich
Montageant und	Allwelluuligabeleleli

Decken- und Wandmontage für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

Grundbeleuchtung

Technische Daten		
Artikelnummer	60111310	
GTIN (EAN)	4053995089549	
Bestellbezeichnung	EURO-LINE Aqua 1270 ML HF	
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft	
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft	
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D	
Anzahl Leuchtmittel	1	
Dimmbarkeit	nicht dimmbar	
Netzspannung	220-240V/50-60Hz	
Spannungsart	AC	
Anschlussleistung min.	27 W	
Anschlussleistung max.	42 W	
Leistungs/Powerfaktor	0,95	
Lichtausbeute min. Bestromung	119 lm/W	
Lichtausbeute max. Bestromung	119 lm/W	
Leuchtenlichtstrom min.	3200 lm	
Leuchtenlichtstrom max.	5000 lm	
Flickerwert (Ripple)	<= 5%	
Farbtemperatur max.	4000 K	
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80	
Farbtoleranz (MacAdam)	3	
Nennlebensdauer	50000 h	
Lebensdauerbewertung	L80/B10	
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme- thylmethacrylat (PMMA)	





## EURO-LINE Aqua 1270 ML HF 840 5000lm 42W | Artikelnummer 60111310

Technische Daten		
Lichtverteilung	Extensiv	
Abstrahlwinkel	120°	
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22	
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steck- kontakt	
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	40 Stück	
Gehäuse2	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)	
Kabeleinführung (Position)	rückseitig	
Halogenfreie Verdrahtung	true	
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 ℃	
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25℃	
Prüfungen		
Schutzklasse2	SKI	
Schutzart	IP54	
Schlagfestigkeit	IK02	
Brennbarkeit (UL94)	НВ	
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C	
CE-Konform	Ja	
D-Kennzeichnung	Ja	
Maße und Gewichte		
Länge (L)	1270 mm	
Breite (B)	105 mm	
Höhe (H)	95 mm	
Befestigungsabstand (E1)	740 mm	
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,77 Kg	
Nettogewicht	2,48 Kg	
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück	





## EURO-LINE Aqua 1270 ML HF 840 5000lm 42W | Artikelnummer 60111310

## Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
45530000	Wanne Euro-Line 136 opal

