

FLAT-A
Anbauleuchte

FLUOLITE

FLAT-AB 1500x300 MP ML BASIC 840 5900lm 49W | Artikelnummer 88110300

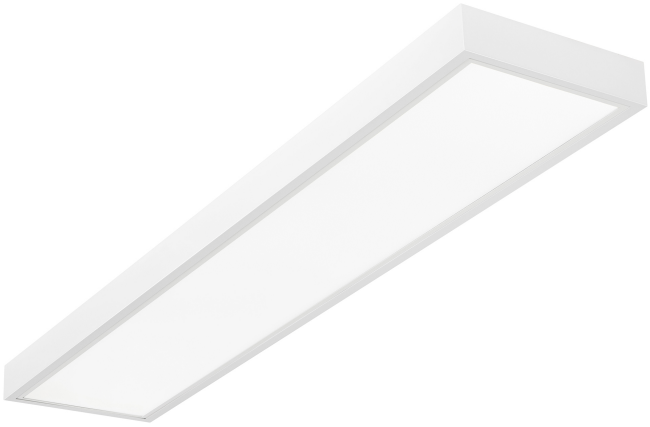



UGR ≤19

IK02

EPREL

IP20

Hocheffiziente LED Backlight Anbauleuchte. MultiLumen, mit einstellbarer Lichtleistung (min/max), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Gehäuse Stahlrahmen, weiß, Leuchteneinschub längsseitig. Mikroprismatische Abdeckung. Bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: UGR 19.

Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau
Geeignet in Büros, Geschäfts- und Gesellschaftsräumen mit hohen Ansprüchen an die Blendungsreduzierung.
- Grundbeleuchtung

Technische Daten

GTIN (EAN)	4053995092068
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung min.	32 W
Anschlussleistung max.	49 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute min. Bestromung	122 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	120 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	3900 lm
Leuchtenlichtstrom max.	5900 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 5%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	60000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B50
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steck-kontakt
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig

FLAT-A
Anbauleuchte

FLUOLITE

FLAT-AB 1500x300 MP ML BASIC 840 5900lm 49W | Artikelnummer 88110300

Technische Daten	
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK II
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1500 mm
Breite (B)	315 mm
Höhe (H)	75 mm
Befestigungsabstand (E1)	1313 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	6 Kg
Nettogewicht	5,3 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	30 Stück

FLAT-AB 1500x300 MP ML BASIC 840 5900lm 49W | Artikelnummer 88110300

Ersatzteile


Artikelnummer	Bestellbezeichnung
88090075	FLAT-EB 1500x300 MP 840 5900lm o. Konv



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35975565	ABR 1500 FLAT-EB ws für FLAT-EB 1500x300



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30019065	KONV FLAT-AB 15x3 BASIC 700-900-1100mA



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
30060107	Anschlussbox 3-polig Incl. Kabel 2x0,75qmm 130mm

FLAT-AB 1500x300 MP ML BASIC 840 5900lm 49W | Artikelnummer 88110300

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | **www.fluolite.de**