





PAC-D AI 1200 BASIC OPAL 840 4900lm 35W | Artikelnummer 63251000



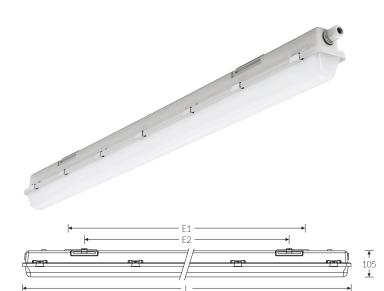







490►















LED Feuchtraum-Wannenleuchte, mit Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte Polyurethandichtung (PU). Mit integriertem LED-Konverter. Geräteträger weiß aus Stahlblech. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opalisiert. Wannenverschluss aus Edelstahl. Einfache Deckenbefestigung mit beiliegenden multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Bereiche, in denen leitfähige Stäube zu erwarten sind. Die Leuchte ist darauf ausgelegt, dass deren Reinigung mit einem Hochdruck-Dampfstrahlreiniger möglich ist (IP69K, Strahldruck max. 80 Bar bei max. 80°C Wassertemperatur, Abstand min. 15cm).

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Gependelt mit Befestigungsklammer und Bügel, Tragschiene TRA, Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand

für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

Grundbeleuchtung

63251000
4053995083868
PAC-D AI 1200
LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Modul 1: C
1
nicht dimmbar
220-240V/50-60Hz
AC/DC
35 W
0,90
140 lm/W
4900 lm
<= 5%
4000 K
Ra > 80
3
50000 h
L80/B10
Wanne aus UV-beständigem Polyme- thylmethacrylat (PMMA)
Extensiv





PAC-D AI 1200 BASIC OPAL 840 4900lm 35W | Artikelnummer 63251000

Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	27
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steck kontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsauto- mat B16	30 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem glasfaserverstärktem Polyester (GRF
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Halogenfreie Verdrahtung	true
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 ℃
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	35℃
Prüfungen	
Schutzklasse	SKI
Schutzart	IP69K
Schutzart Hinweis	Die Schutzart wird werksseitig nur b Befestigung mit beigelegter Befesti- gungsklammer gewährleistet
Schlagfestigkeit	IK03
Brennbarkeit (UL94)	НВ
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja
Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP)	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1220 mm
Breite (B)	90 mm
Höhe (H)	105 mm
Befestigungsabstand (E1)	880 mm
Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer	760 mm
Schutzart Hinweis	Die Schutzart wird werksseitig nur b Befestigung mit beigelegter Befesti- gungsklammer gewährleistet
	88
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,03 Kg





PAC-D AI 1200 BASIC OPAL 840 4900lm 35W | Artikelnummer 63251000

Zubehör (Optional)





Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078001	Drahtschutzgitter SG 136

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149022	Knotenkette TRX verzinkt

