




## ALSF 1260 ML BASIC 830 4700lm 42W | Artikelnummer 60111240

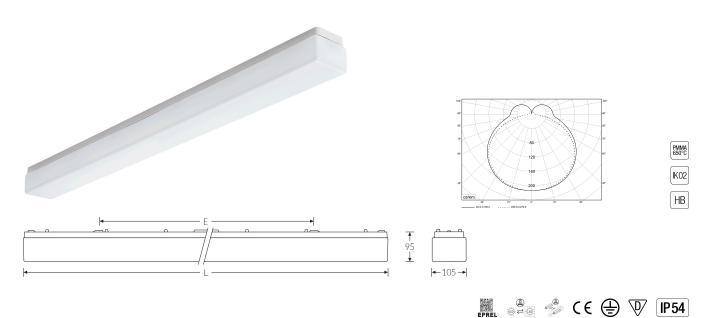

LED-Anbauleuchte mit eingebautem Ersatzlichtbetrieb (Einzelbatterie) und Auto-Test Funktion und einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Opale Abdeckung im klassischen Design aus Acrylglas (PMMA). Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus weißem, glasfaserverstärkten Polyester, schwer entflammbar. Hochwertige, umlaufend Dichtung aus Polyurethan für erhöhte Anforderungen an die Schutzart. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich.

| Montageart und Anwendungsbereich  |  |
|---|--|
| Decken- und Wandmontage<br>Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen<br>• Grundbeleuchtung mit Ersatzlichtfunktion |  |

| Technische Daten   |  |
|--|--|
| Artikelnummer  | 60111240   |
| GTIN (EAN)   | 4053995089471  |
| Bestellbezeichnung   | ALSF 1260 ML EL3h  |
| Betriebsgerät2   | LED-Konverter, austauschbar durch<br>eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle  | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft              |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D   |
| Anzahl Leuchtmittel  | 1  |
| Dimmbarkeit  | nicht dimmbar  |
| Netzspannung   | 220-240V/50-60Hz   |
| Spannungsart   | AC   |
| Anschlussleistung min.                                       | 27 W   |
| Anschlussleistung max.                                       | 42 W   |
| Leistungs/Powerfaktor  | 0,95   |
| Lichtausbeute min. Bestromung                                | 107 lm/W   |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 112 lm/W   |
| Leuchtenlichtstrom min.                                      | 2900 lm  |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 4700 lm  |
| Lichtstrom bei Ersatzbetrieb                                 | 305 lm   |
| Flickerwert (Ripple)   | <= 5%  |
| Farbtemperatur max.  | 3000 K   |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 80  |
| Farbtoleranz (MacAdam)                                       | 3  |
| Nennlebensdauer  | 50000 h  |
| Lebensdauerbewertung   | L80/B10  |





## ALSF 1260 ML BASIC 830 4700lm 42W | Artikelnummer 60111240

| Lichtoptik                               | Wanne aus UV-beständigem Polyme-                                     |
|--|--|
|  | thylmethacrylat (PMMA)   |
| Lichtverteilung                          | Extensiv   |
| Abstrahlwinkel                           | 120°   |
| Blendungsbewertung UGR - max<br>4H-8H    | 22   |
| Anschlussart                             | 5-polige Anschlussklemme mit Steck-<br>kontakt                       |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 40 Stück   |
| Gehäuse2                                 | Gehäuse aus schwer entflammbarem glasfaserverstärktem Polyester (GRP |
| Kabeleinführung (Position)               | rückseitig   |
| Halogenfreie Verdrahtung                 | true   |
| Ersatzlicht Versorgungszeit              | 3 h  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur -<br>min.   | 5 ℃  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max.      | 25 °C  |
| Prüfungen                                |  |
| Schutzklasse2                            | SKI  |
| Schutzart                                | IP54   |
| Schlagfestigkeit                         | IK02   |
| Brennbarkeit (UL94)                      | НВ   |
| Glühdrahtfestigkeit                      | PMMA 650°C   |
| CE-Konform                               | Ja   |
| D-Kennzeichnung                          | Ja   |
| Maße und Gewichte                        |  |
| Länge (L)                                | 1260 mm  |
| Breite (B)                               | 105 mm   |
| Höhe (H)                                 | 95 mm  |
| Befestigungsabstand (E1)                 | 740 mm   |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)         | 3,9 Kg   |
| Nettogewicht                             | 2,8 Kg   |
|  |  |







## ALSF 1260 ML BASIC 830 4700lm 42W | Artikelnummer 60111240

## Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 44970040      | Wanne RWAO 136     |

