




EURO-LINE Agua 1570 ML HF 830 6300lm 55W

Artikelnummer 60111690

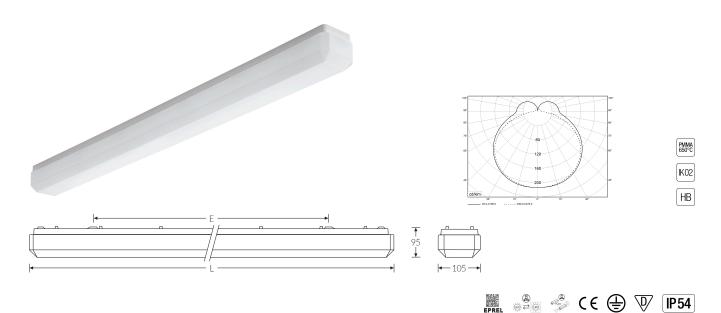

LED-Anbauleuchte, schaltbar über integrierten HF-Sensoropale. Abdeckung mit abgeschrägten Kanten aus Acrylglas (PMMA). Mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus weißem, glasfaserverstärkten Polyester, schwer entflammbar. Hochwertige, umlaufend Dichtung aus Polyurethan für erhöhte Anforderungen an die Schutzart. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich.

Montageart und	Anwandun	acharaich
Montageant und	Allwelluuli	gobereich

Decken- und Wandmontage für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

• Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Artikelnummer	60111690
GTIN (EAN)	4053995089679
Bestellbezeichnung	EURO-LINE Aqua 1570 ML HF
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D Modul 2: D
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung min.	43 W
Anschlussleistung max.	55 W
Leistungs/Powerfaktor	0,95
Lichtausbeute min. Bestromung	112 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	115 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	4800 lm
Leuchtenlichtstrom max.	6300 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 5%
Farbtemperatur max.	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	30000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme- thylmethacrylat (PMMA)





## EURO-LINE Aqua 1570 ML HF 830 6300lm 55W | Artikelnummer 60111690

Lichtverteilung	Extensiv	
Abstrahlwinkel	120°	
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22	
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steck- kontakt	
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	30 Stück	
Gehäuse2	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)	
Kabeleinführung (Position)	rückseitig	
Halogenfreie Verdrahtung	true	
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20°C	
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 ℃	
Prüfungen		
Schutzklasse2	SKI	
Schutzart	IP54	
Schlagfestigkeit	IK02	
Brennbarkeit (UL94)	НВ	
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C	
CE-Konform	Ja	
D-Kennzeichnung	Ja	
Maße und Gewichte		
Länge (L)	1570 mm	
Breite (B)	105 mm	
Höhe (H)	95 mm	
Befestigungsabstand (E1)	850 mm	
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,4 Kg	
Nettogewicht	2,99 Kg	
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück	





## EURO-LINE Aqua 1570 ML HF 830 6300lm 55W | Artikelnummer 60111690

## Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
45540000	Wanne Euro-Line 158 opal

