


LZP/PC 258 für LED Tube, D | Art.Nr. 763258.031.001.0.37

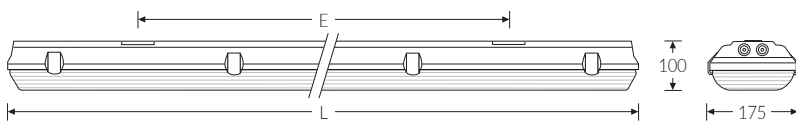

PC
850°C

IK07

HB



Feuchtraumwanneleuchte für LED-Röhre. Kurzschlusschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Gespritzte Polycarbonat (PC)-Wanne mit Innenprismen. 3-tlg. Edelstahl-Verschlüsse. Multifunktionale Schnellmontage mit Befestigungsklammer aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm.

Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht) für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

Art.Nr.	763258.031.001.0.37
Artikelbezeichnung	LZP/PC 258 für LED Tube, D
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	2
Leistung, Leuchtmittel (max)	58 W
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	90 %
Lichtoptik	Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-30 °C

Prüfungen


Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PC 850°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja
Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP)	Ja

LZP/PC 258 für LED Tube, D | Art.Nr. 763258.031.001.0.37

Maße und Gewichte	
Länge (L)	1565 mm
Breite (B)	175 mm
Höhe (H)	107 mm
Befestigungsabstand (E1)	1165 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,2 Kg
Nettogewicht	3 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	60 Stück

LZP/PC 258 für LED Tube, D | Art.Nr. 763258.031.001.0.37

Zubehör (Optional)



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36078005	#Drahtschutzgitter SG 2/58 inkl.Bef.KIT



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
44149022	TRA Knotenkette 1 Bund = 30m - 44149022