



ARO-15WWSCW1 000 2026lm 15W

Artikelnummer 66085010



UGR
s22

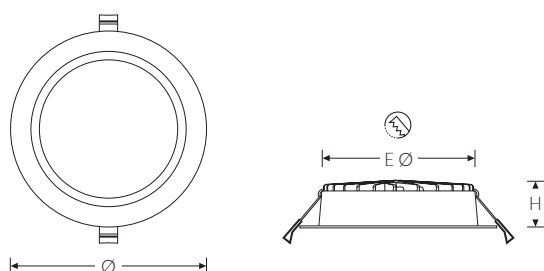

IP54

LED Einbau-Downlight. Umschaltbare Lichtfarbe, 3000K, 4000K oder 5700K. Farbenwechsel durch einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte. Je nach Bereich und Einsatzgebiet kann zwischen warmweiss, neutralweiss und tageslichtweiss gewählt werden. Frontseite (Raumseitig) IP54 (Deckenseitig IP20). Flache Bauweise, geringe Einbautiefe. Breite 90° Lichtverteilung. Sofortstart. Inklusive externem LED Treiber.

Montageart und Anwendungsbereich

Deckeneinbau
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

Technische Daten

Artikelnummer	66085010
GTIN (EAN)	4053995089723
Bestellbezeichnung	Downlight-LED ARO 830/840/857 2026lm 15W
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: B
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	15 W
Lichtausbeute max. Bestromung	135 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	2026 lm
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	6
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B50
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) prismatisch
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°

ARO-15WWSCW1 000 2026lm 15W

Artikelnummer 66085010

Technische Daten

Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Gehäuse2	Gehäuse aus Aluminium weiß
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	45 °C



Prüfungen

Schutzklasse2	SK I
Schutzart	IP54
CE-Konform	Ja

Maße und Gewichte

Durchmesser	190 mm
Höhe (H)	45 mm
Deckenausschnitt - Durchmesser	160 mm
Einbautiefe	50 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,9 Kg
Nettogewicht	0,7 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

ARO-15WWSCW1 000 2026lm 15W | Artikelnummer 66085010



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von $\pm 10\%$. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | www.fluolite.de