


EURO-FFL für 2xLED-Tube 1200 | Artikelnummer 61817122



Abbildung ähnlich

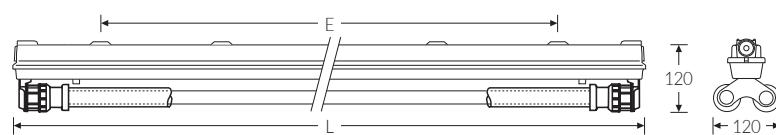

Feuchtraumleuchte freistrahrend IP65, Schutzklasse II, für 2xLED-Tube 1200mm. Ausschließlich für den Einsatz von ENEC/VDE zertifizierte LED-Tubes (LED-Retrofit) an Netzspannung 230V. Kurzschlusschutz durch eingebaute Feinsicherung. Inklusive Lampen-Schutzrohr (LS) aus Polycarbonat (PC) und Schraubringe. Gehäuse und Deckel glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Schnellverschlüsse mit 180° Drehung. Einführung (M20) und Würgestopfen für Netz-zuleitung auf beide Stirnseiten. Anschlussklemme innenliegend stirnseitig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung).

Technische Daten

Artikelnummer	61817122
GTIN (EAN)	4053995072503
Bestellbezeichnung	Euro-FFL f. 2xLEDtube 1200
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	2
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussart	2-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse2	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage, Pendelausführung als Variante möglich, Tragschiene TRA für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

Prüfungen

Schutzklasse2	SK II
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	GRP 850°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja

Maße und Gewichte

Länge (L)	1265 mm
Breite (B)	120 mm
Höhe (H)	120 mm
Befestigungsabstand (E1)	800 mm


EURO-FFL für 2xLED-Tube 1200 | Artikelnummer 61817122

Maße und Gewichte


Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,8 Kg
Nettogewicht	1,8 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

EURO-FFL für 2xLED-Tube 1200 | Artikelnummer 61817122

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078004	Drahtschutzgitter SG 236



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35962170	Euro-FFL Befestigungssatz



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35950164	DSR II 36 PC

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 5170
info@fluolite.de | www.fluolite.de