



LZP LED 1550 EL3h 840 7500lm 56W | Artikelnummer 61073570

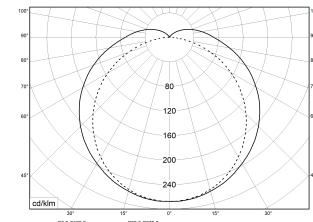

PC
850°C
IK07

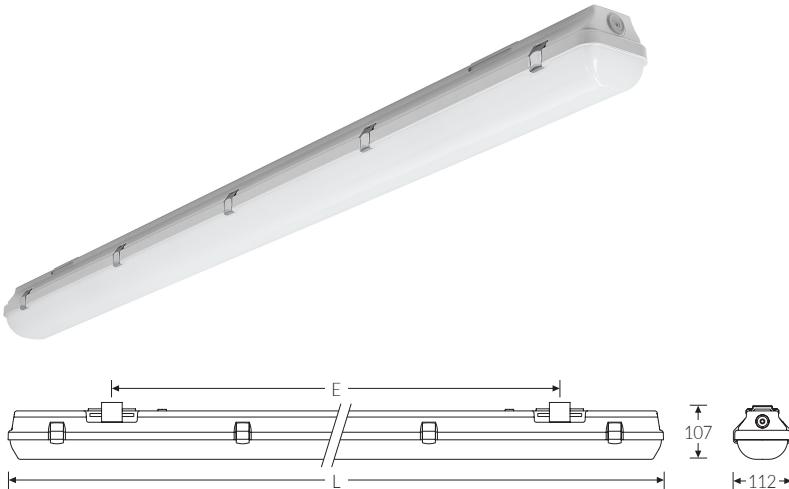

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Ersatzlichtfunktion (Einzellösung). Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaser-verstärktem Polyester (GRP), hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte PU-Dichtung. LED-Optiksystem auf weißem Geräteträger montiert. Opale Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit innenliegenden Längsprismen. Hochwertige Verschlüsse aus Edelstahl. Anschlussklemme in Steckkontakttechnik. Halogenfreie Verdrahtung. Geeignet für die Montage an Wand, Decke, Tragschiene (TRA) oder gependelt. Einfache Befestigung mit multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl. Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschieberegion um 60 mm. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen, der Einsatz im überdachten Außenbereich ist auf Grund des beschränkten Temperaturbereiches der verbauten Batterie (ab +5°C) nur bedingt zu empfehlen.

Montageart und Anwendungsbereich

für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich
• Grundbeleuchtung mit Ersatzlichtfunktion

Technische Daten

Artikelnummer	61073570
GTIN (EAN)	4053995080355
Bestellbezeichnung	LZP LED 1550 EL3h
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C Modul 2: C
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	56 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	134 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	7500 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 5%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	27
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt

LZP LED 1550 EL3h 840 7500lm 56W | Artikelnummer 61073570

Technische Daten

Anzahl Leuchten an Sicherungsbügel B16 24 Stück

Halogenfreie Verdrahtung true

Notlicht-Energiequelle EM Basic 3 STD

Ersatzlicht Versorgungszeit 3 h

Betriebs-Umgebungstemperatur - min. 5 °C

Betriebs-Umgebungstemperatur - max. 35 °C

Prüfungen

Schutzklasse2 SK I

Schutzart IP66

Schutzart Hinweis Die Schutzart wird werkseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet

Schlagfestigkeit IK07

Glühdrahtfestigkeit PC 850°C

CE-Konform Ja

Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP) Ja

Maße und Gewichte

Länge (L) 1570 mm

Breite (B) 112 mm

Höhe (H) 107 mm

Befestigungsabstand (E1) 1140 mm

Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer 1165 mm

Schutzart Hinweis Die Schutzart wird werkseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet

Bruttogewicht (incl. Verpackung) 2,82 Kg

Nettogewicht 2,5 Kg

Inhalts- / Verpackungsmenge 1 Stück

LZP LED 1550 EL3h 840 7500lm 56W | Artikelnummer 61073570

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078002	Drahtschutzgitter SG 158



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149022	Knotenkette TRX verzinkt





Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35960226	Verschluss KIT-Kst. LZP

Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
43628016	Wanne LZ/PC 158 LED opal

LZP LED 1550 EL3h 840 7500lm 56W | Artikelnummer 61073570

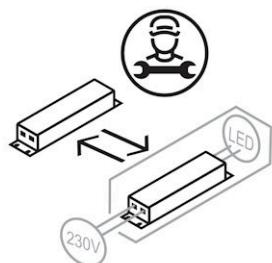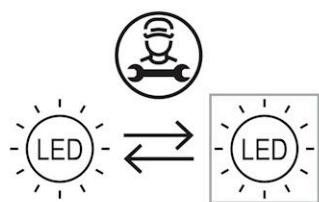

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 5170
info@fluolite.de | www.fluolite.de