


LUX 1xLED 1200 DALI 840 2300lm 19W | Artikelnummer 84861265

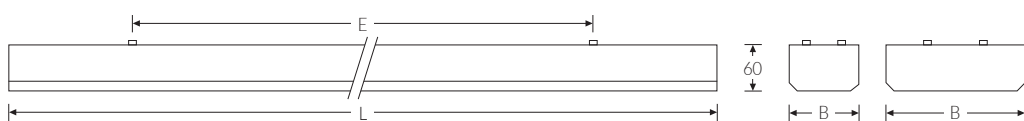

LED Rasterleuchte, dimmbar. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, niedrige, zeitlose Bauform. Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium, reduziert Blendungen, UGR 19, so dass an Arbeitsplätzen mit PC-Bildschirmen in Büros, Geschäfts- oder Gesellschaftsräumen für optimale Beleuchtung gesorgt ist. Geeignet zur Montage direkt an der Decke. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand  
Geeignet in Büros, Geschäfts- und Gesellschaftsräumen mit hohen Ansprüchen an die Blendungsreduzierung.

- Grundbeleuchtung

**Technische Daten**

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer  | 84861265  |
| GTIN (EAN)   | 4053995083523   |
| Bestellbezeichnung   | LUX LED 1/1200 DALI   |
| Betriebsgerät  | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle  | LED, nicht austauschbar                                       |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C  |
| Anzahl Leuchtmittel  | 1   |
| Dimmbarkeit  | DALI  |
| Netzspannung   | 220-240V/50-60Hz  |
| Anschlussleistung max.                                       | 19 W  |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 121 lm/W  |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 2300 lm   |
| Farbtemperatur max.  | 4000 K  |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 80   |
| Farbtoleranz (MacAdam)                                       | 3   |
| Nennlebensdauer  | 50000 h   |
| Lebensdauerbewertung   | L80/B10   |
| Lichtoptik   | Doppel-Parabol-Raster Aluminium hochglänzend                  |
| Lichtverteilung  | Extensiv  |
| Abstrahlwinkel   | 60°   |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H                           | 19  |
| Anschlussart   | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt                     |
| Gehäuse  | Gehäuse aus Stahlblech weiss                                  |
| Kabeleinführung (Position)                                   | rückseitig  |

LUX 1xLED 1200 DALI 840 2300lm 19W

Artikelnummer 84861265

| Technische Daten                    |          |
|-------------------------------------|----------|
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C   |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C    |
| Prüfungen                           |          |
| Schutzklasse                        | SK I     |
| Schutzart                           | IP20     |
| CE-Konform                          | Ja       |
| Maße und Gewichte                   |          |
| Länge (L)                           | 1210 mm  |
| Breite (B)                          | 155 mm   |
| Höhe (H)                            | 60 mm    |
| Befestigungsabstand (E1)            | 900 mm   |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)    | 2,9 Kg   |
| Nettogewicht                        | 2,6 Kg   |
| Inhalts- / Verpackungsmenge         | 1 Stück  |
| Paletteneinheit                     | 40 Stück |

LUX 1xLED 1200 DALI 840 2300lm 19W | Artikelnummer 84861265

### Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung        |
|---------------|---------------------------|
| 35962800      | Seilabhangung Flat-E LED |

