



EURO-LINE P für 2x LEDtube 1500 | Artikelnummer 71292130

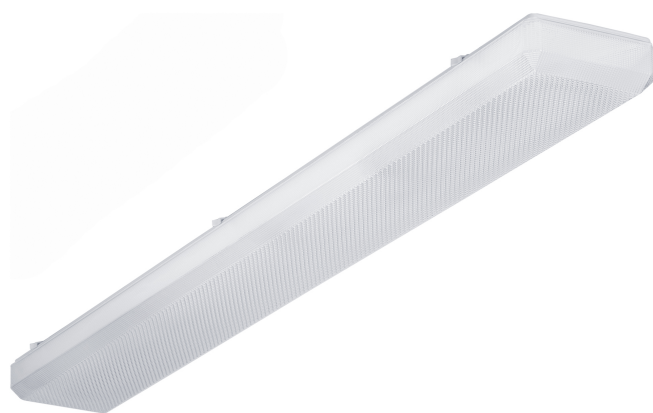

PMMA
650°C

IK02

HB



Wannen-Anbauleuchte für LED-Röhre. Prismatische Wanne/ Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), klar mit abgeschrägten Kanten. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech. Schaumstoff-Profil-dichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Artikelnummer | 71292130 |
| GTIN (EAN) | 4053995073180 |
| Bestellbezeichnung | EURO-LINE prisma für |
| Lichtquelle | LEDtube |
| Fassung / Sockel | G13 / T8 (T26) |
| Anzahl Leuchtmittel | 2 |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Spannungsart | AC |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt |
| Gehäuse2 | Gehäuse aus Stahlblech weiss |

Prüfungen

| | |
|---------------------|------------|
| Schutzklasse2 | SK I |
| Schutzart | IP50 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |

Maße und Gewichte

| | |
|--------------------------|---------|
| Länge (L) | 1570 mm |
| Breite (B) | 190 mm |
| Höhe (H) | 90 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 1200 mm |

EURO-LINE P für 2x LEDtube 1500 | Artikelnummer 71292130

| Maße und Gewichte | |
|----------------------------------|---------|
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,6 Kg |
| Nettogewicht | 2,6 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |

EURO-LINE P für 2x LEDtube 1500 | Artikelnummer 71292130

Ersatzteile

leider kein Bild vorhanden



sorry no image

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------------|
| 30990043 | Feinsicherung MT 2A 250V |

