





PAC-D EL 1200 2Q DV OPAL 840 4400lm 31W

Artikelnummer 63246135

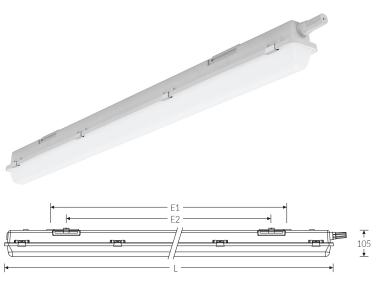
























LED Feuchtraum-Wannenleuchte, mit integrierter Durchgangsverdrahtung. Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte Polyurethandichtung (PU). Mit integriertem LED-Konverter und Quick-Anschluss für den vereinfachten Anschluss der Zuleitung, ein Öffnen der Leuchte ist nicht mehr nötig. Geräteträger weiß aus Stahlblech. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Wanne aus UVbeständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opalisiert. Wannenverschluss aus Edelstahl. Einfache Deckenbefestigung mit beiliegenden multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Bereiche, in denen leitfähige Stäube zu erwarten sind.

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand, Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Gependelt mit Befestigungsklammer und Bügel

für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

· Grundbeleuchtung

| Technische Daten | |
|--|---|
| Artikelnummer | 63246135 |
| GTIN (EAN) | 4053995082724 |
| Bestellbezeichnung | PAC-D LED EL 1200 DV3 Q |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: C |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung max. | 31W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 142 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 4400 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 5% |
| Farbtemperatur max. | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polyme- thylmethacrylat (PMMA) |
| | |





PAC-D EL 1200 2Q DV OPAL 840 4400lm 31W | Artikelnummer 63246135

| Technische Daten | |
|--|--|
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 27 |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Steck- kontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 58 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) |
| Kabeleinführung (Position) | stirnseitig |
| Halogenfreie Verdrahtung | true |
| Durchgangsverdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung 3x2,5 qmm |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 ℃ |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SKI |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzart Hinweis | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befesti- gungsklammer gewährleistet |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Brennbarkeit (UL94) | НВ |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| D-Kennzeichnung | Ja |
| Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP) | Ja |
| VDE-Zertifiziert | Ja |
| ENEC-Zertifiziert | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Länge (L) | 1220 mm |
| Breite (B) | 90 mm |
| Höhe (H) | 105 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 880 mm |
| Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer | 760 mm |
| Schutzart Hinweis | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befesti- gungsklammer gewährleistet |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,8 Kg |
| Nettogewicht | 2,3 Kg |
| Inhalts-/Verpackungsmenge | 1 Stück |
| | |





PAC-D EL 1200 2Q DV OPAL 840 4400lm 31W | Artikelnummer 63246135

Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------------|
| 36078001 | Drahtschutzgitter SG 136 |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------------|
| 74149022 | Knotenkette TRX verzinkt |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|---------------------------|
| 35960980 | Verschluss KIT-Kst. PAC-D |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 35962270 | TRA Clip Typ A |





PAC-D EL 1200 2Q DV OPAL 840 4400lm 31W | Artikelnummer 63246135



