




FLAT-E LED 625 MP 830 3200lm 29W

Artikelnummer 88090195

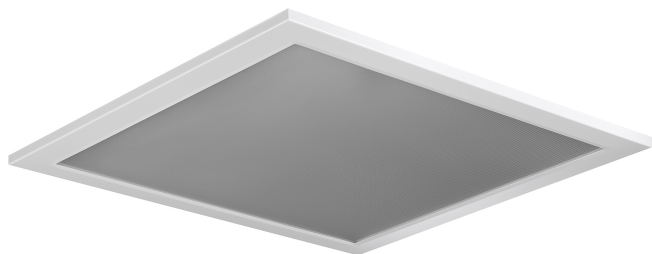

UGR  
≤19

PMMA  
650°C

HB



Superflache LED Einlege- oder Abhängeleuchte (Abhängung bitte separat bestellen). Gehäuse Stahlblech, Höhe 14 mm (zzgl. Betriebsgerät), weiß. Mikroprismatische Abdeckung. Schutzart IP 40 raumseitig, IP 20 deckenseitig. Besonders geeignet für den Einbau in Kassettendecken und daher bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: UGR 19. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Einlegen in Decke  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen  
• Grundbeleuchtung


**Technische Daten**

Artikelnummer	88090195
GTIN (EAN)	4053995075320
Bestellbezeichnung	Flat-E LED MP M625
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	29 W
Lichtausbeute max. Bestromung	110 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	3200 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 5%
Farbtemperatur max.	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	70000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) prismatisch
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	100°

<b>Technische Daten</b>	
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	40 Stück
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	10 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	40 °C
<b>Prüfungen</b>	
Schutzklasse2	SK II
Schutzart	IP40
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
<b>Maße und Gewichte</b>	
Länge (L)	621 mm
Breite (B)	621 mm
Höhe (H)	14 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	4,9 Kg
Nettogewicht	4,2 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

FLAT-E LED 625 MP 830 3200lm 29W | Artikelnummer 88090195

### Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35975320	modul four el ABR 625

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35975300	modul four el EBR 625

