




PAC-D HP 1500 CRI90 DV5 GEPERLT 940 10300lm 76W | Artikelnummer 63238300



Abbildung ähnlich

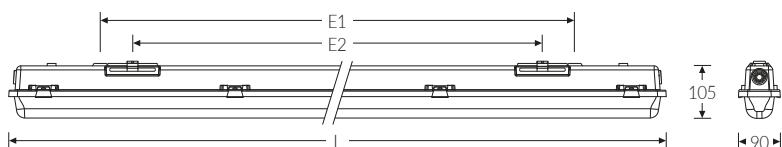

LED Feuchtraum-Wannenleuchte mit integrierter Durchgangs-  
verdrahtung. Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaser-  
verstärktem Polyester (GRP) hellgrau. Alterungsbeständige,  
geschäumte Polyurethandichtung (PU). Geräteträger weiß mit  
LED-Strips, Zhagakonform. Die LED-Module sind durch eine  
autorisierte Fachkraft austauschbar. Wannverschluss aus  
Edelstahl (V2A). Wanne aus UV-beständigem Polymethylme-  
thacrylat (PMMA), glasklar, innen geperlt, aussen glatt. Einfache  
Deckenbefestigung mit beiliegenden multifunktionalen  
Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl (Leuchte  
einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Ver-  
schieberegion um 60 mm. Leuchte mit begrenzter Oberflä-  
chentemperatur, für Bereiche, in denen leitfähige Stäube zu  
erwarten sind.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Gependelt mit  
Befestigungsklammer und Bügel, Tragschiene TRA, Deckenanbau, Wandanbau,  
zur Montage direkt an der Decke oder Wand  
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung



| Technische Daten  |  |
|---|--|
| Artikelnummer   | 63238300   |
| GTIN (EAN)  | 4053995088993  |
| Bestellbezeichnung  | PAC-D HP 1500 C90 DV5 GEP  |
| Betriebsgerät2  | LED-Konverter, austauschbar durch<br>eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle   | LED, austauschbar durch eine autori-<br>sierte Fachkraft         |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbau-<br>ten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D<br>Modul 2: D   |
| Anzahl Leuchtmittel   | 1  |
| Dimmbarkeit   | nicht dimmbar  |
| Netzspannung  | 220-240V/50-60Hz   |
| Spannungsart  | AC/DC  |
| Anschlussleistung max.  | 76 W   |
| Leistungs/Powerfaktor   | 0,97   |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                     | 136 lm/W   |
| Leuchtenlichtstrom max.   | 10300 lm   |
| Flickerwert (Ripple)  | <= 2 %   |
| Farbtemperatur max.   | 4000 K   |
| Farbwiedergabeindex Ra  | Ra > 90  |
| Farbtoleranz (MacAdam)  | 3  |
| Nennlebensdauer   | 72000 h  |
| Lebensdauerbewertung  | L80/B10  |
| Lichtoptik  | Wanne aus UV-beständigem Polyme-<br>thylmethacrylat (PMMA)       |
| Lichtverteilung   | Extensiv   |

PAC-D HP 1500 CRI90 DV5 GEPERLT 940 10300lm 76W | Artikelnummer 63238300

| Technische Daten  |  |
|---|--|
| Abstrahlwinkel  | 120°   |
| Blendungsbewertung UGR - max<br>4H-8H                     | 27   |
| Anschlussart  | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt  |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16                  | 32 Stück   |
| Gehäuse2  | Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)                               |
| Kabeleinführung (Position)                                | stirnseitig  |
| Halogenfreie Verdrahtung                                  | true   |
| Durchgangsverdrahtung                                     | mit Durchgangsverdrahtung 5x2,5 qmm  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min.                       | -20 °C   |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max.                       | 35 °C  |
| Prüfungen   |  |
| Schutzklasse2   | SK I   |
| Schutzart   | IP65   |
| Schutzart Hinweis   | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet |
| Schlagfestigkeit  | IK03   |
| Brennbarkeit (UL94)                                       | HB   |
| Glühdrahtfestigkeit                                       | PMMA 650°C   |
| CE-Konform  | Ja   |
| D-Kennzeichnung   | Ja   |
| Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP)          | Ja   |
| Maße und Gewichte   |  |
| Länge (L)   | 1520 mm  |
| Breite (B)  | 90 mm  |
| Höhe (H)  | 105 mm   |
| Befestigungsabstand (E1)                                  | 1180 mm  |
| Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer | 1060 mm  |
| Schutzart Hinweis   | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)                          | 2,71 Kg  |
| Nettogewicht  | 2,33 Kg  |
| Inhalts- / Verpackungsmenge                               | 1 Stück  |

PAC-D HP 1500 CRI90 DV5 GEPERLT 940 10300lm 76W | Artikelnummer 63238300

### Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung                     |
|---------------|--|
| 36078002      | Drahtschutzgitter SG 1/58 inkl.Bef.KIT |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung                      |
|---------------|---|
| 74149022      | Knotenkette TRX verzinkt St/Bund=30mtr. |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung        |
|---------------|---------------------------|
| 35960980      | Verschluss KIT-Kst. PAC-D |

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung        |
|---------------|---------------------------|
| 35962270      | TRA KIT TRA Clip Typ PACD |

PAC-D HP 1500 CRI90 DV5 GEPERLT 940 10300lm 76W | Artikelnummer 63238300



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 517 0  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)