


Euro-FFL 258 für LED Tube, D, inkl. | Art.Nr. 802258.031.000.0.88



Abbildung ähnlich

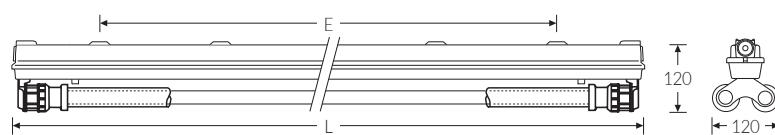

GRP
850°C
IK07
HB



Feuchtraumleuchte freistrahrend IP65, Schutzklasse II, für 2xLED-Tube 1500mm. Ausschließlich für den Einsatz von ENEC/VDE zertifizierte LED-Tubes (LED-Retrofit) an Netzspannung 230V. Kurzschlusschutz durch eingebaute Feinsicherung. Inklusive Lampen-Schutzrohr (LS) aus Polycarbonat (PC) und Schraubringe. Gehäuse und Deckel glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Schnellverschlüsse mit 180° Drehung. Einführung (M20) und Würgestopfen für Netzzuleitung auf beide Stirnseiten. Anschlussklemme innenliegend stirnseitig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung).

Technische Daten

Art.Nr.	802258.031.000.0.88
Artikelbezeichnung	Euro-FFL 258 für LED Tube, D, inkl.
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	2
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussart	2-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse2	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage, Pendelausführung als Variante möglich, Tragschiene TRA für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

Prüfungen

Schutzklasse2	SK II
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	GRP 850°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja

Maße und Gewichte

Länge (L)	1565 mm
Breite (B)	120 mm
Höhe (H)	120 mm
Befestigungsabstand (E1)	1100 mm

EURO-FFL 258 für LED Tube, D, inkl. | Art.Nr. 802258.031.000.0.88

Maße und Gewichte

Bruttogewicht (incl. Verpackung)

2 Kg

Nettogewicht

2 Kg

Inhalts- / Verpackungsmenge

1 Stück

EURO-FFL 258 für LED Tube, D, inkl. | Art.Nr. 802258.031.000.0.88

Zubehör (Optional)



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36078005	#Drahtschutzgitter SG 2/58 inkl.Bef.KIT



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
DSR II 58 PC	

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +/- 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

LTT Leuchten-Technik Tettnang
Hermannstadtstr. 1 | 88069 Tettnang
Tel: +49 7542 5304-0
info@ltt-licht.de | www.ltt-licht.de

Seite: 3 | 3