





#### PAC-D EL 1500 Q OPAL 840 9000 Im 60W | Artikelnummer 63246645



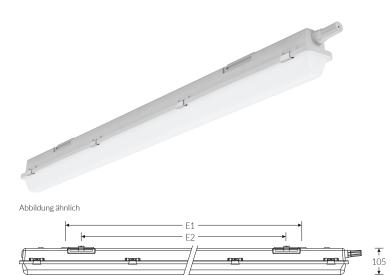








**490** ►















LED Feuchtraum-Wannenleuchte, mit Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte Polyurethandichtung (PU). Mit integriertem LED-Konverter und Quick-Anschluss für den vereinfachten Anschluss der Zuleitung, ein Öffnen der Leuchte ist nicht mehr nötig. Geräteträger weiß aus Stahlblech. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opalisiert. Wannenverschluss aus Edelstahl. Einfache Deckenbefestigung mit beiliegenden multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Bereiche, in denen leitfähige Stäube zu erwarten sind.

#### Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand, Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Gependelt mit Befestigungsklammer und Bügel

für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

• Grundbeleuchtung

Technische Daten		
Artikelnummer	63246645	
GTIN (EAN)	4053995082779	
Bestellbezeichnung	PAC-D LED EL 1500 Q	
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft	
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft	
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D Modul 2: D	
Anzahl Leuchtmittel	1	
Dimmbarkeit	nicht dimmbar	
Netzspannung	220-240V/50-60Hz	
Spannungsart	AC	
Anschlussleistung max.	60 W	
Leistungs/Powerfaktor	0,95	
Lichtausbeute max. Bestromung	150 lm/W	
Leuchtenlichtstrom max.	9000 lm	
Flickerwert (Ripple)	<= 5%	
Farbtemperatur max.	4000 K	
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80	
Farbtoleranz (MacAdam)	3	
Nennlebensdauer	50000 h	
Lebensdauerbewertung	L80/B10	
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)	
Lichtverteilung	Extensiv	





# PAC-D EL 1500 Q OPAL 840 9000Im 60W | Artikelnummer 63246645

Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	27
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steck- kontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	18 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem glasfaserverstärktem Polyester (GRF
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Halogenfreie Verdrahtung	true
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25℃
Prüfungen	
Schutzklasse	SKI
Schutzart	IP65
Schutzart Hinweis	Die Schutzart wird werksseitig nur b Befestigung mit beigelegter Befesti- gungsklammer gewährleistet
Schlagfestigkeit	IK03
Brennbarkeit (UL94)	НВ
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja
Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP)	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1520 mm
Länge über alles	1580 mm
Breite (B)	90 mm
Höhe (H)	105 mm
Befestigungsabstand (E1)	1180 mm
Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer	1060 mm
Schutzart Hinweis	Die Schutzart wird werksseitig nur b Befestigung mit beigelegter Befesti- gungsklammer gewährleistet
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,4 Kg
Nettogewicht	2,9 Kg
	1 Stück





## PAC-D EL 1500 Q OPAL 840 9000lm 60W | Artikelnummer 63246645

## Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078002	Drahtschutzgitter SG 158



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149022	Knotenkette TRX verzinkt



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35960980	Verschluss KIT-Kst. PAC-D



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35962270	TRA Clip Typ A







### PAC-D EL 1500 Q OPAL 840 9000Im 60W | Artikelnummer 63246645



