




### LZP/PC 136 für LED Tube, D | Art.Nr. 763136.031.001.0.37





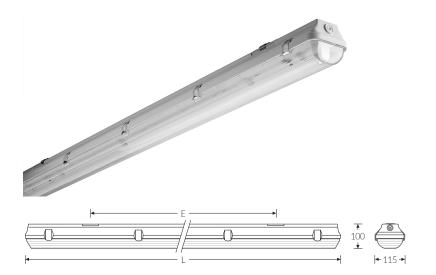













Feuchtraumwannenleuchte für LED-Röhre. Kurzschlussschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Gespritzte Polycarbonat (PC)-Wanne mit Innenprismen. 3-tlg. Edelstahl-Verschlüsse. Multifunktionale Schnellmontage mit Befestigungsklammer aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm.

#### Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht) für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

• Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Art.Nr.	763136.031.001.0.37
Artikelbezeichnung	LZP/PC 136 für LED Tube, D
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13/T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Leistung, Leuchtmittel (max)	36 W
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	90%
Lichtoptik	Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse2	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-30 °C
Prüfungen	
Schutzklasse2	SKI
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Brennbarkeit (UL94)	НВ
Glühdrahtfestigkeit	PC 850°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja
Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP)	Ja





# LZP/PC 136 für LED Tube, D | Art.Nr. 763136.031.001.0.37

1265 mm
115 mm
107 mm
865 mm
2,2 Kg
2,2 Kg
1 Stück







## LZP/PC 136 für LED Tube, D | Art.Nr. 763136.031.001.0.37

## Zubehör (Optional)





Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36078001	Drahtschutzgitter SG 1/36 inkl.Bef.KIT

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
44149022	TRA Knotenkette 1 Bund = 30m - 44149022