




### RKL MCL 4 Z 5200/3600-840/830 43/25W ETC | Art.Nr. 88225-39.6544f01.400






















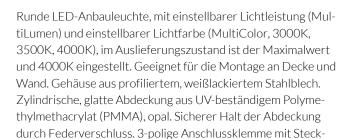

kontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Montageart und Anwendungsbereich		
Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen		
Grundbeleuchtung		

Technische Daten				
Art.Nr.	88225-39.6544f01.400			
Artikelbezeichnung	RKL MCL 4 Z 5200/3600-840/830 43/25W ETC			
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft			
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: E			
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft			
Anzahl Leuchtmittel	1			
Dimmbarkeit	nicht dimmbar			
Netzspannung	220-240V/50-60Hz			
Spannungsart	AC			
Anschlussleistung min.	28 W			
Anschlussleistung max.	43 W			
Leistungs-/Powerfaktor	0,90			
Lichtausbeute min. Bestromung	129 lm/W			
Lichtausbeute max. Bestromung	121 lm/W			
Leuchtenlichtstrom min.	3600 lm			
Leuchtenlichtstrom max.	5200 lm			
Flickerwert (Ripple)	<= 5%			
Farbtemperatur min.	3000 K			
Farbtemperatur max.	4000 K			
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80			
Farbtoleranz (MacAdam)	3			
Nennlebensdauer	50000 h			





## RKL MCL 4 Z 5200/3600-840/830 43/25W ETC Art.Nr. 88225-39.6544f01.400

Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme thylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steck kontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	21 Stück
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20°C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 ℃
Prüfungen	
Schutzklasse2	SKI
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	НВ
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Durchmesser	460 mm
Höhe (H)	95 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,8 Kg
Nettogewicht	2,1 Kg
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	50 Stück







### RKL MCL 4 Z 5200/3600-840/830 43/25W ETC Art.Nr. 88225-39.6544f01.400

# Zubehör (Optional)



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055245	Dekorring RKL 4 weiss

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055248	Dekorring RKL 4 silber

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36055251	Dekorring RKL 4 blau

#### Ersatzteile



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
45640016	WA RKL 4 Z PMMA