




QUADRO-LITE 200 BASIC OP 830 500lm 7W | Artikelnummer 65814810
























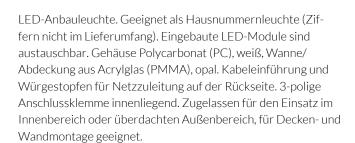

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage

für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

• Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Artikelnummer	65814810
GTIN (EAN)	4053995072299
Bestellbezeichnung	QUADRO-LITE 1xLED
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	7 W
Leistungs/Powerfaktor	0,80
Lichtausbeute max. Bestromung	71 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	500 lm
Farbtemperatur max.	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L70/B50
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polyme- thylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22





QUADRO-LITE 200 BASIC OP 830 500lm 7W | Artikelnummer 65814810

Technische Daten		
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt	
Gehäuse2	Gehäuse aus schwer entflammbarem Polycarbonat (PC)	
Kabeleinführung (Position)	rückseitig	
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-30 ℃	
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	35℃	
Prüfungen		
Schutzklasse2	SKI	
Schutzart	IP65	
Schlagfestigkeit	IK02	
Brennbarkeit (UL94)	НВ	
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C	
CE-Konform	Ja	
Maße und Gewichte		
Länge (L)	200 mm	
Breite (B)	200 mm	
Höhe (H)	60 mm	
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	0,8 Kg	
Nettogewicht	0,6 Kg	
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück	








QUADRO-LITE 200 BASIC OP 830 500lm 7W | Artikelnummer 65814810

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
28990450	Ziffernsatz QUADRO-LITE DS

