




## EURO-LINE MINI 600 ML BASIC 830 2900lm 27W

Artikelnummer 70050010

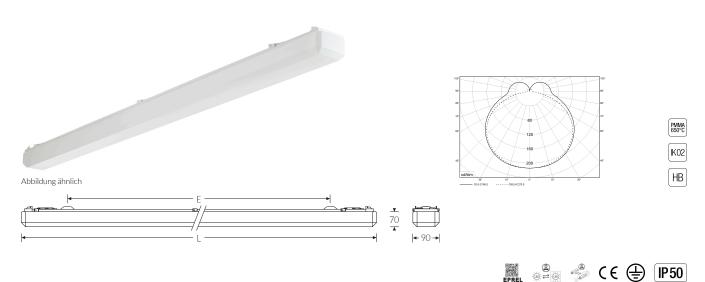

LED-Anbauleuchte, opale Abdeckung mit abgeschrägten Kanten aus Acrylglas (PMMA). Mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech. Schaumstoff-Profildichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich.

Decken- und Wandmontage Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

• Grundbeleuchtung

| Technische Daten   |  |
|--|--|
| Artikelnummer  | 70050010   |
| GTIN (EAN)   | 4053995088795  |
| Bestellbezeichnung   | EURO-LINE MINI600ML BASIC  |
| Betriebsgerät2   | LED-Konverter, austauschbar durch<br>eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle  | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft              |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D   |
| Anzahl Leuchtmittel  | 1  |
| Dimmbarkeit  | nicht dimmbar  |
| Netzspannung   | 220-240V/50-60Hz   |
| Spannungsart   | AC/DC  |
| Anschlussleistung min.                                       | 16 W   |
| Anschlussleistung max.                                       | 27 W   |
| Leistungs/Powerfaktor  | 0,90   |
| Lichtausbeute min. Bestromung                                | 119 lm/W   |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 107 lm/W   |
| Leuchtenlichtstrom min.                                      | 1900 lm  |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 2900 lm  |
| Flickerwert (Ripple)   | <= 5%  |
| Farbtemperatur max.  | 3000 K   |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 80  |
| Farbtoleranz (MacAdam)                                       | 3  |
| Nennlebensdauer  | 50000 h  |
| Lebensdauerbewertung   | L80/B10  |
| Lichtoptik   | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)            |
| Lichtverteilung  | Extensiv   |
| Abstrahlwinkel   | 120°   |





## EURO-LINE MINI 600 ML BASIC 830 2900Im 27W | Artikelnummer 70050010

| Technische Daten                         |  |
|--|--|
| Blendungsbewertung UGR - max<br>4H-8H    | 25   |
| Anschlussart                             | 3-polige Anschlussklemme mit Steck-<br>kontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 59 Stück                                       |
| Kabeleinführung (Position)               | rückseitig                                     |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min.      | -20 °C   |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max.      | 25 °C  |
| Prüfungen                                |  |
| Schutzklasse2                            | SKI  |
| Schutzart                                | IP50   |
| Schlagfestigkeit                         | IK02   |
| Brennbarkeit (UL94)                      | НВ   |
| Glühdrahtfestigkeit                      | PMMA 650°C                                     |
| CE-Konform                               | Ja   |
| Maße und Gewichte                        |  |
| Länge (L)                                | 615 mm   |
| Breite (B)                               | 90 mm  |
| Höhe (H)                                 | 70 mm  |
| Befestigungsabstand (E1)                 | 490 mm   |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)         | 1,4 Kg   |
| Nettogewicht                             | 1,1 Kg   |
| Inhalts-/Verpackungsmenge                | 1 Stück  |







## EURO-LINE MINI 600 ML BASIC 830 2900lm 27W | Artikelnummer 70050010

