



FLAT-A 625x625 ML MP BASIC 840 5600lm 46W | Artikelnummer 88110065

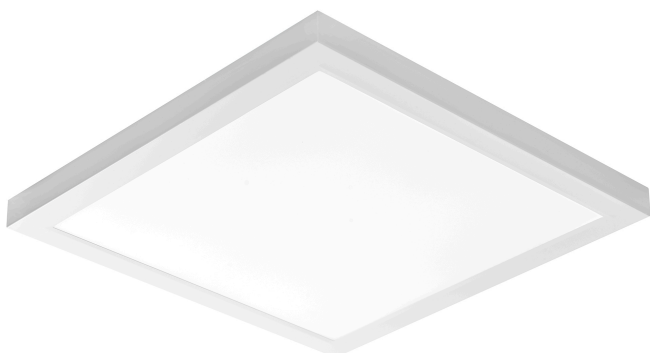

UGR
≤ 19

PMMA
650°C

IK02

HB



Hocheffiziente LED Panel Anbauleuchte. MultiLumen, mit einstellbarer Lichtleistung (min/max), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Gehäuse Stahlrahmen, weiß, Leuchteneinschub längsseitig. Mikrop Prismatische Abdeckung. Bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: UGR 19.

Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau
Geeignet in Büros, Geschäfts- und Gesellschaftsräumen mit hohen Ansprüchen an die Blendungsreduzierung.

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	88110065
GTIN (EAN)	4053995094550
Bestellbezeichnung	FLAT-A 625x625 ML MP BASIC
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung min.	30 W
Anschlussleistung max.	46 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute min. Bestromung	123 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	122 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	3700 lm
Leuchtenlichtstrom max.	5600 lm
Flickerwert (Ripple)	≤ 5%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	70000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) prismatisch
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	100°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt

FLAT-A 625x625 ML MP BASIC 840 5600lm 46W | Artikelnummer 88110065

Technische Daten	
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	32 Stück
Gehäuse2	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	40 °C
Prüfungen	
Schutzklasse2	SK II
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	640 mm
Breite (B)	628 mm
Höhe (H)	71 mm
Befestigungsabstand (E1)	400 mm
Befestigungsabstand (E2) Schiebeseitz, Befestigungsklammer	580 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	6,8 Kg
Nettogewicht	6,1 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

FLAT-A 625x625 ML MP BASIC 840 5600lm 46W | Artikelnummer 88110065

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | www.fluolite.de