


LZP/PC 236 für LED Tube, D | Art.Nr. 763236.031.001.0.37

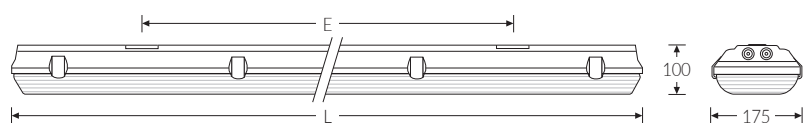

PC  
850°C

IK07

HB



Feuchtraumwanneleuchte für LED-Röhre. Kurzschlusschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Gespritzte Polycarbonat (PC)-Wanne mit Innenprismen. 3-tlg. Edelstahl-Verschlüsse. Multifunktionale Schnellmontage mit Befestigungsklammer aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm.

#### Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht) für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

#### Technische Daten

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Art.Nr.                             | 763236.031.001.0.37  |
| Artikelbezeichnung                  | LZP/PC 236 für LED Tube, D   |
| Lichtquelle                         | LEDtube  |
| Fassung / Sockel                    | G13 / T8 (T26)   |
| Anzahl Leuchtmittel                 | 2  |
| Leistung, Leuchtmittel (max)        | 36 W   |
| Dimmbarkeit                         | nicht dimmbar  |
| Netzspannung                        | 230V/50Hz  |
| Spannungsart                        | AC   |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad        | 90 %   |
| Lichtoptik                          | Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC)                          |
| Anschlussart                        | 3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt                            |
| Gehäuse                             | Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) |
| Kabeleinführung (Position)          | stirnseitig  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -30 °C   |

#### Prüfungen


|  |          |
|--|----------|
| Schutzklasse                                     | SK I     |
| Schutzart  | IP66     |
| Schlagfestigkeit                                 | IK07     |
| Brennbarkeit (UL94)                              | HB       |
| Glühdrahtfestigkeit                              | PC 850°C |
| CE-Konform                                       | Ja       |
| D-Kennzeichnung                                  | Ja       |
| Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP) | Ja       |

LZP/PC 236 für LED Tube, D | Art.Nr. 763236.031.001.0.37

| Maße und Gewichte                |          |
|----------------------------------|----------|
| Länge (L)                        | 1265 mm  |
| Breite (B)                       | 175 mm   |
| Höhe (H)                         | 107 mm   |
| Befestigungsabstand (E1)         | 865 mm   |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 2,8 Kg   |
| Nettogewicht                     | 2,8 Kg   |
| Inhalts- / Verpackungsmenge      | 1 Stück  |
| Paletteneinheit                  | 60 Stück |

LZP/PC 236 für LED Tube, D | Art.Nr. 763236.031.001.0.37

## Zubehör (Optional)



| Art.Nr.  | Artikelbezeichnung                      |
|----------|---|
| 36078004 | #Drahtschutzgitter SG 2/36 inkl.Bef.KIT |

| Art.Nr.  | Artikelbezeichnung                      |
|----------|---|
| 44149022 | TRA Knotenkette 1 Bund = 30m - 44149022 |