




## EURO-LINE Aqua 650 ML BASIC 840 3000lm 27W | Artikelnummer 60111140

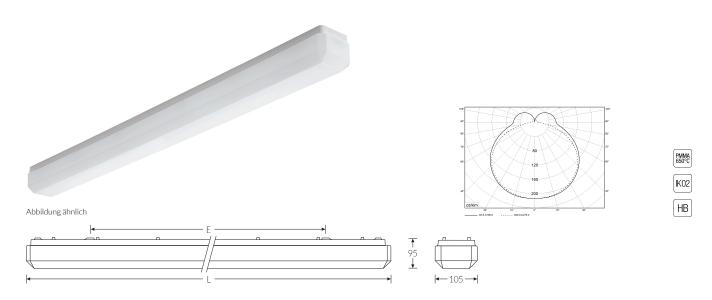

LED-Anbauleuchte, opale Abdeckung mit abgeschrägten Kanten aus Acrylglas (PMMA). Mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus weißem, glasfaserverstärkten Polyester, schwer entflammbar. Hochwertige, umlaufend Dichtung aus Polyurethan für erhöhte Anforderungen an die Schutzart. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich.

| Montageart und Anwendungsbereich  |
|---|
| Decken- und Wandmontage<br>für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich |
| Grundheleuchtung  |

| Technische Daten   |  |
|--|--|
| Artikelnummer  | 60111140   |
| GTIN (EAN)   | 4053995089402  |
| Bestellbezeichnung   | EURO-LINE Aqua 650 ML  |
| Betriebsgerät2   | LED-Konverter, austauschbar durch<br>eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle  | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft              |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D   |
| Anzahl Leuchtmittel  | 1  |
| Dimmbarkeit  | nicht dimmbar  |
| Netzspannung   | 220-240V/50-60Hz   |
| Spannungsart   | AC/DC  |
| Anschlussleistung min.                                       | 16 W   |
| Anschlussleistung max.                                       | 27 W   |
| Leistungs/Powerfaktor  | 0,90   |
| Lichtausbeute min. Bestromung                                | 119 lm/W   |
| Lichtausbeute max. Bestromung                                | 111 lm/W   |
| Leuchtenlichtstrom min.                                      | 1900 lm  |
| Leuchtenlichtstrom max.                                      | 3000 lm  |
| Flickerwert (Ripple)   | <= 5%  |
| Farbtemperatur max.  | 4000 K   |
| Farbwiedergabeindex Ra                                       | Ra > 80  |
| Farbtoleranz (MacAdam)                                       | 3  |
| Nennlebensdauer  | 50000 h  |
| Lebensdauerbewertung   | L80/B10  |
| Lichtoptik   | Wanne aus UV-beständigem Polyme-<br>thylmethacrylat (PMMA)       |





## EURO-LINE Aqua 650 ML BASIC 840 3000lm 27W | Artikelnummer 60111140

| Lichtverteilung                          | Extensiv  |
|--|---|
| Abstrahlwinkel                           | 120°  |
| Blendungsbewertung UGR - max<br>4H-8H    | 25  |
| Anschlussart                             | 3-polige Anschlussklemme mit Steck-<br>kontakt                          |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 59 Stück  |
| Gehäuse2                                 | Gehäuse aus schwer entflammbarem<br>glasfaserverstärktem Polyester (GRP |
| Kabeleinführung (Position)               | rückseitig  |
| Halogenfreie Verdrahtung                 | true  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur -<br>min.   | -20 °C  |
| Betriebs-Umgebungstemperatur -<br>max.   | 25 ℃  |
| Prüfungen                                |   |
| Schutzklasse2                            | SKI   |
| Schutzart                                | IP54  |
| Schlagfestigkeit                         | IK02  |
| Brennbarkeit (UL94)                      | НВ  |
| Glühdrahtfestigkeit                      | PMMA 650°C  |
| CE-Konform                               | Ja  |
| Maße und Gewichte                        |   |
| Länge (L)                                | 660 mm  |
| Breite (B)                               | 105 mm  |
| Höhe (H)                                 | 87 mm   |
| Befestigungsabstand (E1)                 | 460 mm  |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)         | 1,7 Kg  |
| Nettogewicht                             | 1,4 Kg  |
| ~  |   |





## EURO-LINE Aqua 650 ML BASIC 840 3000Im 27W | Artikelnummer 60111140

## Ersatzteile



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung       |
|---------------|--------------------------|
| 45520000      | Wanne Euro-Line 118 opal |

