


LZP LED 1550 DV2,5 840 4200lm 35W

Artikelnummer 61073020

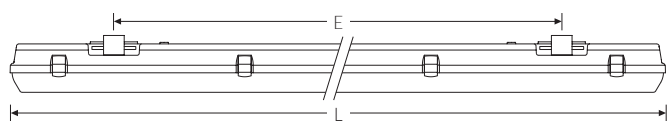

UGR ≤ 27

PC 850°C

IK07



LED Feuchtraumwannenleuchte mit integrierter Durchgangs-
verdrahtung. Gehäuse aus schwer entflammarem, glasfaser-
verstärktem Polyester (GRP), hellgrau. Alterungsbeständige,
geschäumte PU-Dichtung. LED-Optiksystem auf weißem Gerä-
teträger montiert. Opale Wanne aus UV-stabilisiertem Poly-
carbonat (PC) mit innenliegenden Längsprismen. Hochwertige
Verschlüsse aus Edelstahl. Anschlussklemme in Steckkontakt-
technik. Halogenfreie Verdrahtung. Geeignet für die Montage
an Wand, Decke, Tragschiene (TRA) oder gependelt. Einfache
Befestigung mit multifunktionalen Schnellmontage-Befesti-
gungsklammern aus Edelstahl. Ausrichten der Leuchte durch
den variablen Verschiebebereich um 60 mm. Zugelassen für den
Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen.
Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft aus-
tauschbar.

Technische Daten

Artikelnummer	61073020
GTIN (EAN)	4053995082915
Bestellbezeichnung	LZP LED 1550 DV5x2,5
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	35 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	120 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	4200 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 10%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	27
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt

Montageart und Anwendungsbereich

für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich
 • Grundbeleuchtung

LZP LED 1550 DV2,5 840 4200lm 35W

Artikelnummer 61073020

Technische Daten

Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	24 Stück
Halogenfreie Verdrahtung	true
Durchgangsverdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung 5x2,5 qmm
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-25 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	35 °C

Prüfungen

Schutzklasse2	SK I
Schutzart	IP66
Schutzart Hinweis	Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet
Schlagfestigkeit	IK07
Glühdrahtfestigkeit	PC 850°C
CE-Konform	Ja
Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP)	Ja

Maße und Gewichte

Länge (L)	1570 mm
Breite (B)	112 mm
Höhe (H)	107 mm
Befestigungsabstand (E1)	1140 mm
Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer	1165 mm
Schutzart Hinweis	Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,72 Kg
Nettogewicht	2,4 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

LZP LED 1550 DV2,5 840 4200lm 35W | Artikelnummer 61073020

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078002	Drahtschutzgitter SG 1/58 inkl.Bef.KIT



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149022	Knotenkette TRX verzinkt St/Bund=30mtr.



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35960226	Verschluss KIT-Kst. LZP

Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
43628016	WA LZ 158 PC OP (MB 1%)

LZP LED 1550 DV2,5 840 4200lm 35W | Artikelnummer 61073020



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 0
info@fluolite.de | www.fluolite.de