



Rondo-Lite 360 1000-840 9W ETC | Art.Nr. 87636009.1081t80.000

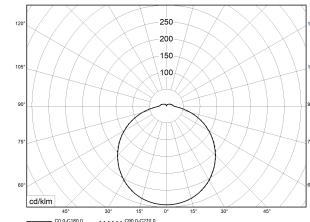

PMMA  
650°C  
IK03  
HB

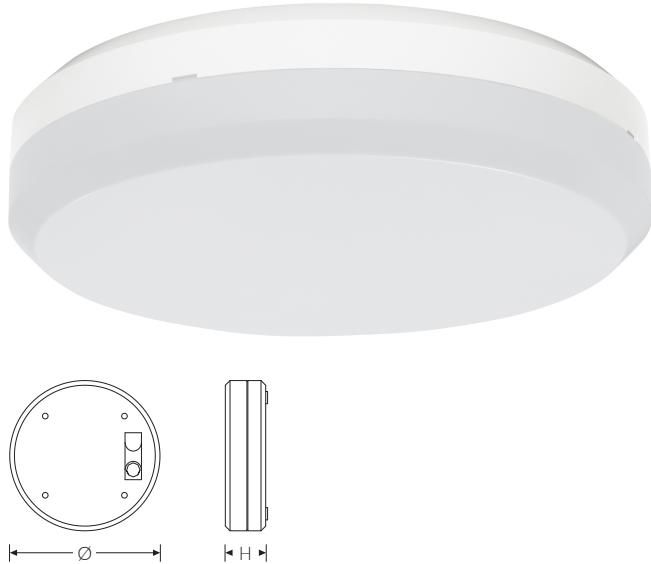

LED-Universal-Anbauleuchte IP65, eingebaute LED-Module und LED-Betriebsgerät. Gehäuse Polycarbonat (PC)Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), opal. Einführung und Würgestopfen für Netzzuleitung auf der Unterseite. 3-polige Anschlussklemme innenliegend. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung).

#### Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage  
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich  
• Grundbeleuchtung

#### Technische Daten

Art.Nr.	87636009.1081t80.000
Artikelbezeichnung	Rondo-Lite 360 1000-840 9W ETC
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	9 W
Leistungs-/Powerfaktor	0,85
Lichtausbeute max. Bestromung	111 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	1000 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 5%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	72000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°

Rondo-Lite 360 1000-840 9W ETC | Art.Nr. 87636009.1081t80.000

**Technische Daten**

Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	25
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	37 Stück
Gehäuse2	Gehäuse aus schwer entflammbarer Polycarbonat (PC)
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C

**Prüfungen**

Schutzklasse2	SK I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK03
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja

**Maße und Gewichte**

Durchmesser	360 mm
Höhe (H)	90 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,2 Kg
Nettogewicht	2 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

Rondo-Lite 360 1000-840 9W ETC | Art.Nr. 87636009.1081t80.000

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

**LTT Leuchten-Technik Tettnang**  
Hermannstadtstr. 1 | 88069 Tettnang  
Tel: +49 7542 5304-0  
info@ltt-licht.de | [www.ltt-licht.de](http://www.ltt-licht.de)

Seite: 3 | 3