


EURO-FFL für 1xLED-Tube 1500 | Artikelnummer 61846125



Abbildung ähnlich

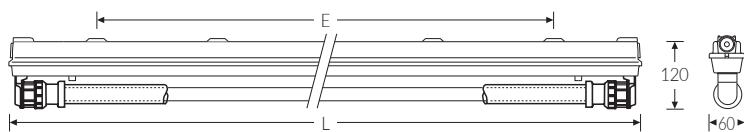

Feuchtraumleuchte freistrahrend IP65, Schutzklasse II, für 1xLED-Tube 1500mm. Ausschließlich für den Einsatz von ENEC/VDE zertifizierte LED-Tubes (LED-Retrofit) an Netzspannung 230V. Kurzschlusschutz durch eingebaute Feinsicherung. Inklusive Lampen-Schutzrohr (LS) aus Polycarbonat (PC) und Schraubringe. Gehäuse und Deckel glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Schnellverschlüsse mit 180° Drehung. Einführung (M20) und Würgestopfen für Netz-zuleitung auf beide Stirnseiten. Anschlussklemme innenliegend stirnseitig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung).

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage, Pendelausführung als Variante möglich, Tragschiene TRA
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich
• Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	61846125
GTIN (EAN)	4053995032996
Bestellbezeichnung	Euro-FFL f. 1xLEDtube 1500
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussart	2-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse2	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig

Prüfungen

Schutzklasse2	SK II
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	GRP 850°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja

Maße und Gewichte

Länge (L)	1565 mm
Breite (B)	60 mm

EURO-FFL für 1xLED-Tube 1500 | Artikelnummer 61846125


Maße und Gewichte

Höhe (H)	120 mm
Befestigungsabstand (E1)	1100 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,8 Kg
Nettогewicht	1,8 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

EURO-FFL für 1xLED-Tube 1500

Artikelnummer 61846125

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078002	Drahtschutzgitter SG 158

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35962170	Euro-FFL Befestigungssatz

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35950167	DSR II 58 PC

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von + 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 5170
info@fluolite.de | www.fluolite.de