




FLAT-A 620 OP BASIC 830 3500lm 29W | Artikelnummer 88110040

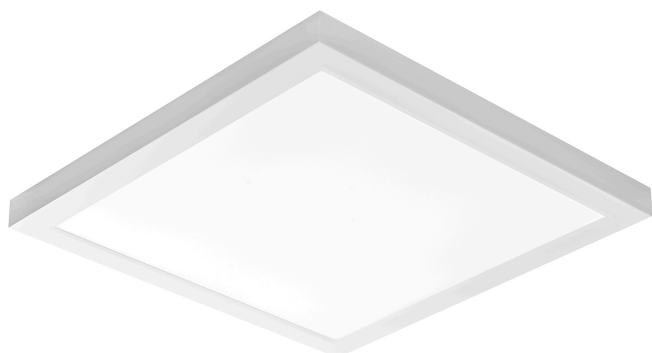

UGR ≤ 22

PMMA 650°C

IK06



Hocheffiziente LED Panel Anbauleuchte. Gehäuse Stahlrahmen, Höhe 48,5 mm, weiß. Opale Abdeckung für äußerst homogene Ausleuchtung. Schutzart IP 40 raumseitig, IP 20 deckenseitig. Bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen (in Bereichen ohne Bildschirmarbeitsplatz). Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau
Geeignet in Büros, Geschäfts- und Gesellschaftsräumen mit hohen Ansprüchen an die Blendungsreduzierung.

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 88110040 |
| GTIN (EAN) | 4053995078550 |
| Bestellbezeichnung | Flat-A LED OP M625 |
| Betriebsgerät2 | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, nicht austauschbar |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: D |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung max. | 29 W |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 121 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 3500 lm |
| Farbtemperatur max. | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 70000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |

FLAT-A 620 OP BASIC 830 3500lm 29W | Artikelnummer 88110040

Technische Daten

| | |
|--|------------|
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 22 |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 40 Stück |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | 10 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 40 °C |

Prüfungen

| | |
|---------------------|------------|
| Schutzklasse2 | SK II |
| Schutzart | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |

Maße und Gewichte

| | |
|----------------------------------|---------|
| Länge (L) | 620 mm |
| Breite (B) | 620 mm |
| Höhe (H) | 48 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 7,5 Kg |
| Nettogewicht | 7,5 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |

FLAT-A 620 OP BASIC 830 3500lm 29W | Artikelnummer 88110040

