



ALSF 1260 ML BASIC 840 5000lm 42W | Artikelnummer 60111250

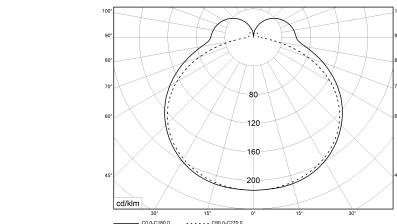

PMMA  
650°C  
IK02  
HB

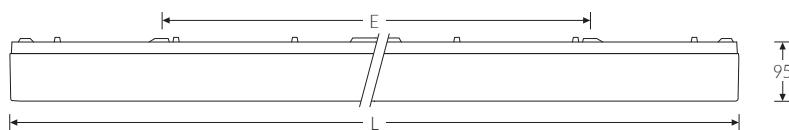

LED-Anbauleuchte mit eingebautem Ersatzlichtbetrieb (Einzellampe) und Auto-Test Funktion und einstellbarer Leistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Opale Abdeckung im klassischen Design aus Acrylglas (PMMA). Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus weißem, glasfaserverstärkten Polyester, schwer entflammbar. Hochwertige, umlaufend Dichtung aus Polyurethan für erhöhte Anforderungen an die Schutzart. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich.

### Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage

Nur für den Einsatz in Innenräumen zugelassen

- Grundbeleuchtung mit Ersatzlichtfunktion

### Technische Daten

Artikelnummer	60111250
GTIN (EAN)	4053995089488
Bestellbezeichnung	ALSF 1260 ML EL3h
Betriebsgerät2	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung min.	27W
Anschlussleistung max.	42W
Leistungs/Powerfaktor	0,95
Lichtausbeute min. Bestromung	119 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung	119 lm/W
Leuchtenlichtstrom min.	3200 lm
Leuchtenlichtstrom max.	5000 lm
Lichtstrom bei Ersatzbetrieb	305 lm
Flickerwert (Ripple)	<= 5%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10

ALSF 1260 ML BASIC 840 5000lm 42W | Artikelnummer 60111250

## Technische Daten

Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	120°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	22
Anschlussart	5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	40 Stück
Gehäuse2	Gehäuse aus schwer entflammbarer, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Halogenfreie Verdrahtung	true
Ersatzlicht Versorgungszeit	3 h
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	5 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	25 °C

## Prüfungen

Schutzklasse2	SK I
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja

## Maße und Gewichte



Länge (L)	1260 mm
Breite (B)	105 mm
Höhe (H)	95 mm
Befestigungsabstand (E1)	740 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,9 Kg
Nettogewicht	2,8 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

ALSF 1260 ML BASIC 840 5000lm 42W | Artikelnummer 60111250

## Ersatzteile



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
44970040	Wanne RWAO 136

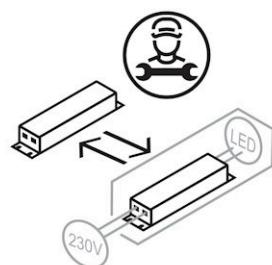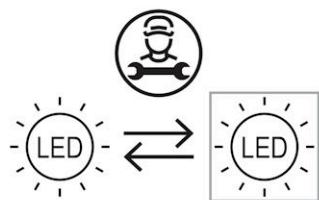

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von +/- 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 5170  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)