


PAC-D 136 für LED-Tube D V2A-V HV | Art.Nr. 681136.031.001.0.00



PMMA
650°C
IK03
HB

Abbildung ähnlich

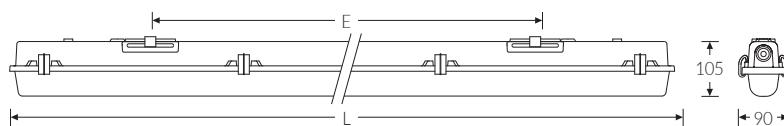

Feuchtraumwannenleuchte für LED-Röhre. Kurzschlusschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), geperl. Wannenverschluss aus Edelstahl. Multifunktionale Schnellmontage mit Befestigungsklammer aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm.

Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Gependelt mit Befestigungsklammer und Bügel, Tragschiene TRA für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

Art.Nr.	681136.031.001.0.00
Artikelbezeichnung	PAC-D 136 für LED-Tube D V2A-V HV
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	96 %
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse2	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Prüfungen	
Schutzklasse2	SK I
Schutzart	IP65
Schutzart Hinweis	Die Schutzart wird werkseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet
Schlagfestigkeit	IK03
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja

PAC-D 136 für LED-Tube D V2A-V HV | Art.Nr. 681136.031.001.0.00**Prüfungen**

Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP)	Ja
--	----

Maße und Gewichte

Länge (L)	1270 mm
-----------	---------

Breite (B)	90 mm
------------	-------

Höhe (H)	105 mm
----------	--------

Befestigungsabstand (E1)	880 mm
--------------------------	--------

Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz, Befestigungsklammer	760 mm
---	--------

Schutzart Hinweis	Die Schutzart wird werkseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet
-------------------	---

Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,4 Kg
----------------------------------	--------

Nettогewicht	2,2 Kg
--------------	--------

Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
-----------------------------	---------

PAC-D 136 für LED-Tube D V2A-V HV | Art.Nr. 681136.031.001.0.00

Zubehör (Optional)



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
36078001	Drahtschutzgitter SG 1/36 inkl.Bef.KIT



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
44149022	TRA Knotenkette 1 Bund = 30m - 44149022



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
35962270	TRA KIT TRA Clip Typ PACD - 35962270

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

LTT Leuchten-Technik Tettnang
 Hermannstadtstr. 1 | 88069 Tettnang
 Tel: +49 7542 5304-0
 info@ltt-licht.de | www.ltt-licht.de

Seite: 3 | 3