




## QUADRA-P LED 1500 840 6700 Im 60W | Artikelnummer 88030065





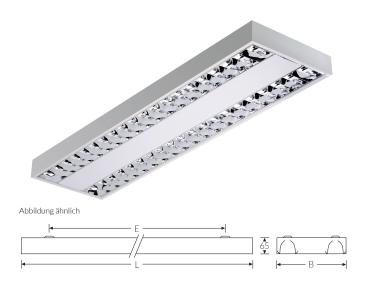







LED Raster-Anbauleuchte. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, niedrige, zeitlose Bauform. Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium, reduziert Blendungen, UGR<19, so dass an Arbeitsplätzen mit PC-Bildschirmen in Büros, Geschäfts- oder Gesellschaftsräumen für optimale Beleuchtung gesorgt ist. Geeignet zur Montage direkt an der Decke. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Montageart und Anwendungsbereich
Deckenanbau Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen • Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Artikelnummer	88030065
GTIN (EAN)	4053995078871
Bestellbezeichnung	Quadra-P LED 2-flg. 60W
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	60 W
Lichtausbeute max. Bestromung	112 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	6700 lm
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Doppel-Parabol-Raster Aluminium hochglänzend
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19
Gehäuse	Gehäuse aus Stahlblech weiss
Kabeleinführung (Position)	rückseitig
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	10°C





## QUADRA-P LED 1500 840 6700 Im 60W | Artikelnummer 88030065

Technische Daten	
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	40°C
Prüfungen	
Schutzklasse	SKI
Schutzart	IP20
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1500 mm
Breite (B)	300 mm
Höhe (H)	65 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	5,175 Kg
Nettogewicht	4,9 Kg
Inhalts-/Verpackungsmenge	1 Stück







## QUADRA-P LED 1500 840 6700 lm 60W | Artikelnummer 88030065